


עיצוב וגיוון של ידיות

- עיצובים נוספים על פי דרישה
- קיים ציפוי אנטי-בקטריאלי ליישומים של שירותי בריאות



קורא כרטיסים בחלק החיצוני, בקר אלקטרוני בחלק הפנימי

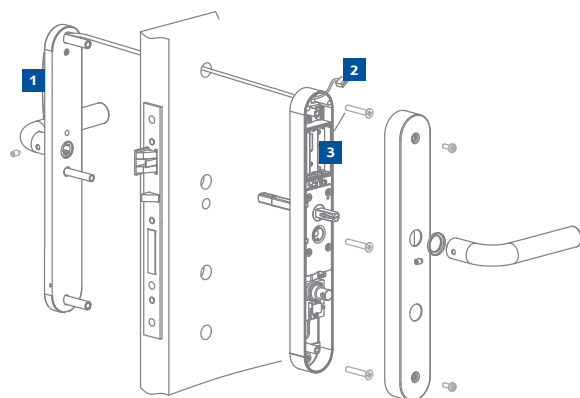


1. קורא RFID עם LED (חיווי ירוק/אדום) מבחוץ (מרחק קריאה/כתיבה של 2 עד 4 ס"מ)
2. יחידת בקרה
3. סוללות בצד הפנימי, לשם מניעת ונדליזם ומניפולציה

פרופילים ומודלים



איוורים טכניים ומידות

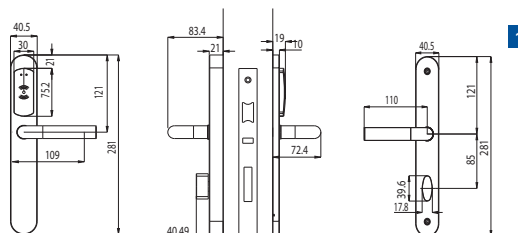

1. פרופיל אירופי

נתונים טכניים

יישום	אידיאלי לדלתות מעבר, דלתות משרדיות או דלתות של חדרי ישיבות (קיים דגם מיוחד עבור דלתות חירום וערכות מיוחדות עבור דלתות זכוכית)	
פרופילים של דלתות	עומדים בתקן סקנדינבי, אירופי, DIN, ANSI, מתאימים לדלתות עץ, דלתות צרות או דלתות זכוכית	
ורטיקלים	כל המגורים. ציפוי אנטי-בקטריאלי מיוחד עבור יישומים של מגור שירותי הבריאות.	
תעבורת משתמשים	בינוני עד גבוה	
התקנה חיצונית	כן (IP55), עד 85% לחות ללא עיכוי, טמפרטורה חיצונית (20- -70 + מעלות צלזיוס) ופנימית (0 -50 מעלות צלזיוס)	
תאימות החומרה והתקנת החומרה	High retrofit (תואם לרוב המנעולים החבויים). קידוח, ללא חוטים	
אספקת מתח	סוללה (עד 70,000 מחזורים, מכסימום 3 שנים במצב כוננות)	
ניהול מערכת	Stand alone, Offline, UOC, Genesis	
ריבוי אמצעי אימות	קורא ומקשים	
מידע על סטטוס	שימוש בידית ניתן לחבר חיישן מצב דלת (עבור SMARTair Wireless בלבד)	
אישורים	CE, EN1634 (Fire), DIN 18273	